


# VIATAG

Benutzerhinweis

## Positionierung des VIATAG®windshield

Zur Anbringung des VIATAG®windshield beachten Sie bitte die nachfolgenden Punkte:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Innenseite der Frontscheibe sauber und trocken ist.
2. Ziehen Sie den VIATAG®windshield vom Trägermaterial.
3. Für eine optimale Erkennung sollte der VIATAG®windshield etwa 5 cm vom Fahrzeugrahmen entfernt an der Innenseite der Frontscheibe in waagrechter Position angeklebt werden.
4. Abschließend aktivieren Sie den VIATAG®windshield in Ihrem VIATAG® Web-Portal.

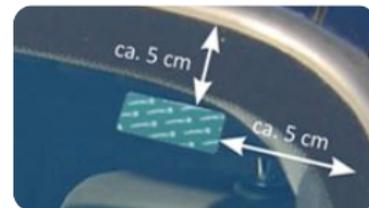

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Anbringung des VIATAG®windshield haben, erreichen Sie uns telefonisch unter 01805-VIATAG (842824) oder per Email unter [support@viatag.eu](mailto:support@viatag.eu).

## Positionierung des VIATAG®windshield



VORDERSEITE (Zum Innenraum, nicht klebend)



RÜCKSEITE (Zur Scheibe, klebend)

